

CT-C02 宽带电流互感器

1. 概述

CT-C02 系列宽带电流互感器设计用于监测电流脉冲瞬态。这种夹钳式探头的内径为 34 毫米，外径为 62 毫米，采用拉锁式夹钳。探头的频率响应带宽为 3 dB，标称频率范围为 150 kHz 至 1 GHz。



2. 特点


- 平坦稳定的传输阻抗
- 紧凑、轻便、坚固的设计
- 弹簧式拉锁夹钳
- 外径 62 毫米
- 内径 34 毫米
- N 头连接器

3. 应用


- 高频时域电流测量
- 传导发射测量

4. 参数

参数	数值
频率范围	150 kHz – 1 GHz
内径	34 mm
外径	62 mm
高度	18 mm
标称传输阻抗 (V/A)	1
标称传输阻抗 (dB)	0
连接器类型	N
最大有效值电流 [RF - CW]	15 A

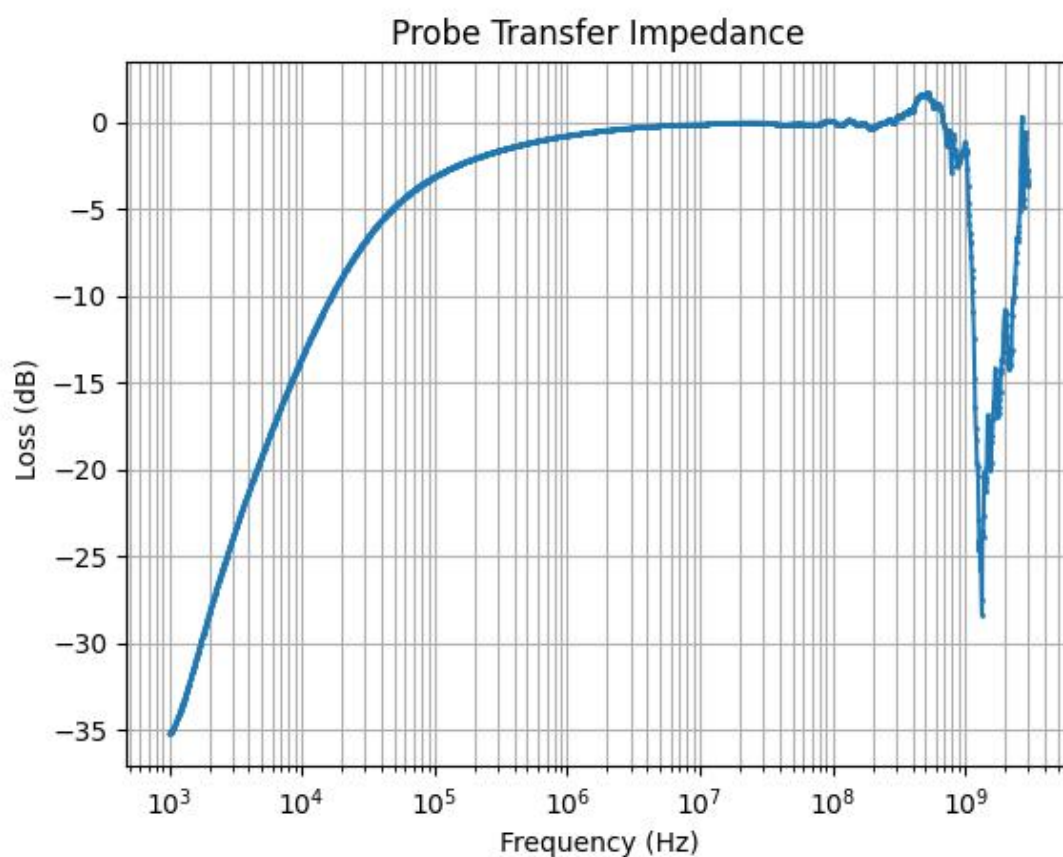

5. 外形参数

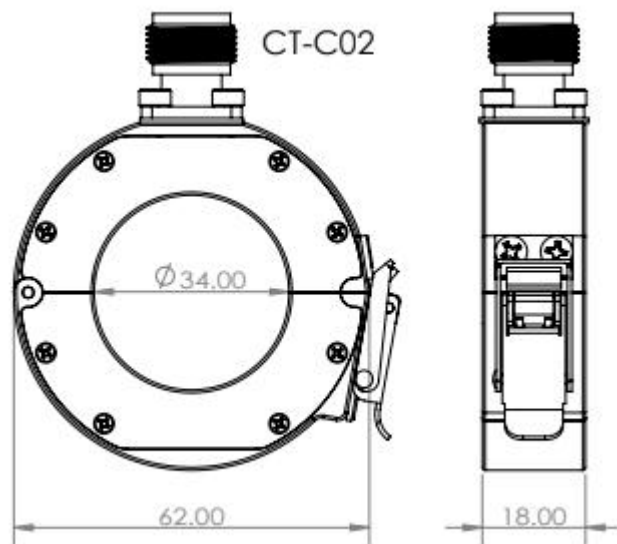

6. 订购信息

	选项	说明	货期
1	CT-C02	宽带电流互感器, 1 V/A, 150 kHz - 1 GHz	现货